


Lumi ルミ シリーズ

高天井用LED照明 80・110・140・170W

E39口金タイプ
Lumi-E39



吊下げタイプ
Lumi-PE

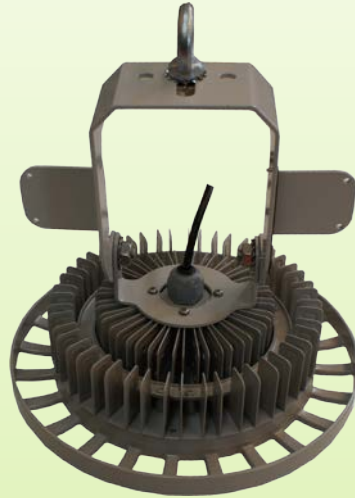

アームタイプ
Lumi-BR



既存灯具がそのまま使える！

E39口金だから既存灯具がそのまま使用可能です。



主な特徴

- ☆光効率100lm/W以上を実現
- ☆既存のメタルハライドに比べ56%の電気料金の削減
- ☆最適な独自放熱技術を採用し、5万時間以上の長寿命
- ☆最新光学設計により広角とLEDの眩しさを低減
- ☆安定器一体型も軽量化を実現し、設置・施工が容易
- ☆環境に優しい（水銀無使用・虫が来ない）

28.8cm

プライム・スター株式会社

東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階

電話：03-6869-6606 FAX:03-6869-6607

www.primestar.co.jp

Lumi ルミ シリーズ


高天井用LED照明 80・110・140・170W

ルミシリーズは80W～170Wまで4種類
E39口金・吊下げ・投光器アーム型の3種類の組み合わせが可能

Illuminance at a Distance			
	Center Beam LUX	Beam Width	
5.0m	417.12 LUX	5.3m	5.3m
10.0m	104.28 LUX	10.7m	10.7m
15.0m	46.35 LUX	16.0m	16.0m
20.0m	26.07 LUX	21.3m	21.3m
25.0m	16.68 LUX	26.7m	26.6m
30.0m	11.59 LUX	32.0m	32.0m

■ Vert. Spread: 56.1° ■ Horiz. Spread: 56.1°

設置高さ別照度(lux) 及び照射範囲(m)

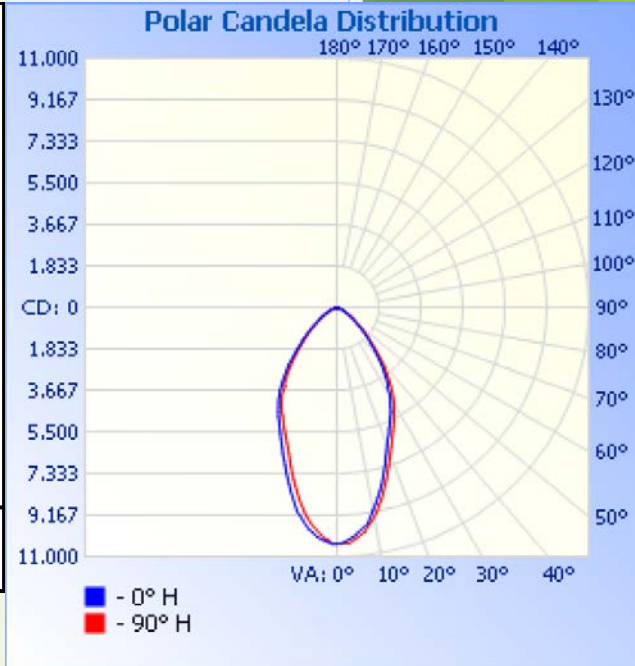

仕様説明

型番	Lumi80	Lumi110	Lumi140	Lumi170
消費電力	80W	110W	140W	170W
全光束	8000lm	11,000lm	14,000lm	17,000lm
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra75	Ra75	Ra75	Ra75
動作保障温度	-25～50度	-25～50度	-25～50度	-25～50度
器具光束 (m/W)	100	100	100	100
寿命	50,000時間	50,000時間	50,000時間	50,000時間
IP (防水仕様)	IP65	IP65	IP65	IP65

プライム・スター株式会社

東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階

電話 : 03-6869-6606 FAX:03-6869-6607

www.primestar.co.jp